

Architectes : Croixmariebourbon
- copy/right photo : Takuji Shimmura



H 10 Huguenot

 **NOS SOLUTIONS TOITURE**
edilians.com

L'ÉLÉGANCE ACCESSIBLE


Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 203



GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ



FLAMMÉ RUSTIQUE



NOIR BRILLANT



ROUGE



VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com


SERVICES EDILIANS À vos côtés tout au long du projet

-  **Bureau d'études**
Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.
-  **Service échantillons**
La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.
- Contactez votre interlocuteur EDILIANS**
-  **Hotline**
Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.
hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

EDILIANS
Site industriel
de St-Germer-de-Fly
60850 St-Germer-de-Fly
Tél : 03 44 82 81 00
Fax : 03 44 82 64 46

edilians.com

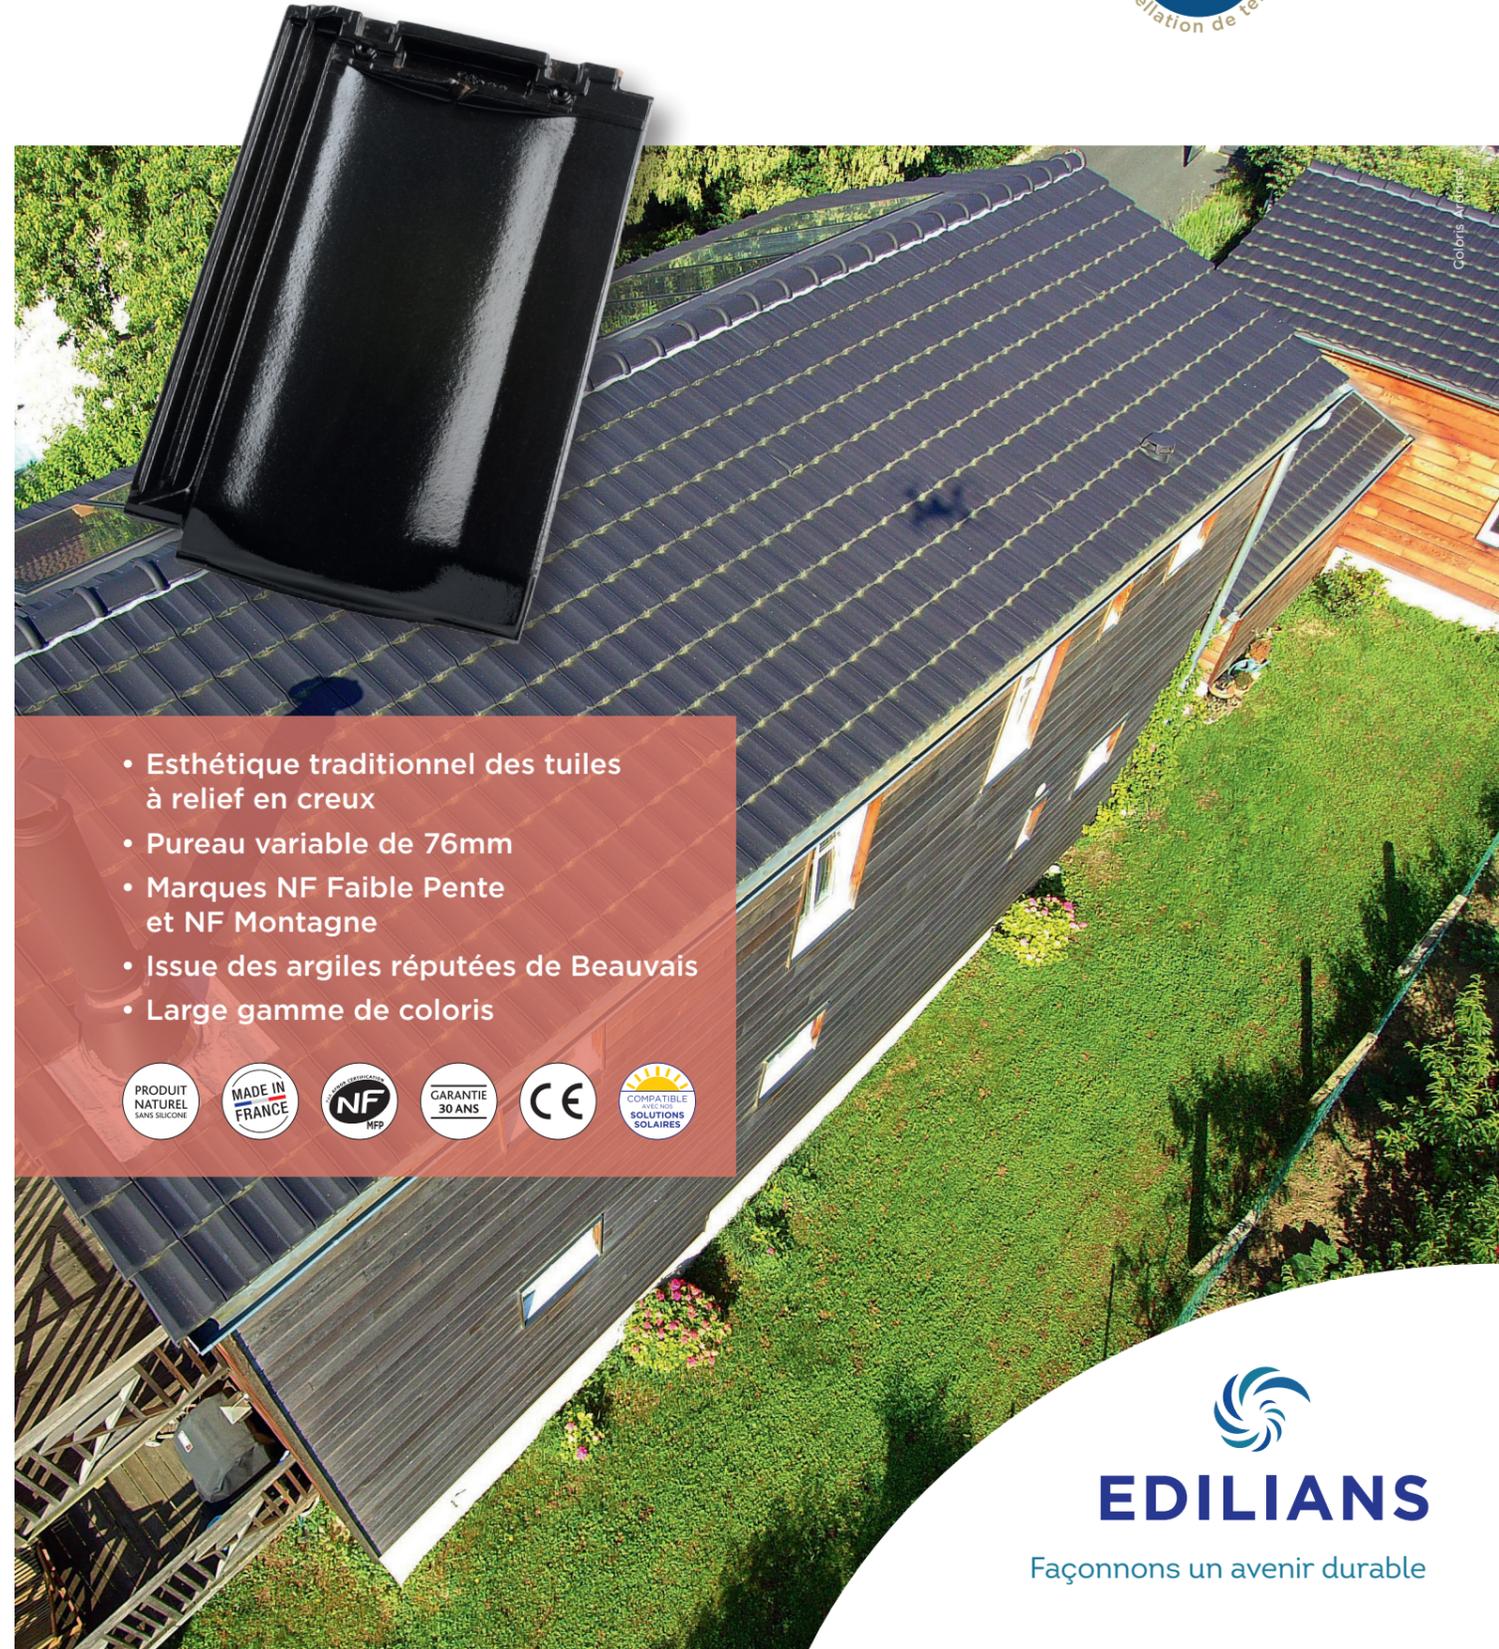

- Esthétique traditionnel des tuiles à relief en creux
- Pureau variable de 76mm
- Marques NF Faible Pente et NF Montagne
- Issue des argiles réputées de Beauvais
- Large gamme de coloris



Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non-contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Conception et réalisation : © décembre 2022 www.easycom.fr / © 2021 Edilians. Tous autres droits réservés.


EDILIANS
Façonnons un avenir durable

H 10 Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Germer-De-Fly

Longueur hors tout :
≈ 465 mm

Largeur hors tout :
≈ 304 mm

Largeur utile :
≈ 259 mm

Nb au m² :
de 10 à 12,4 selon recouvrement

Pureau fixe/variable :
de 312 mm à 388 mm

MI de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 312 mm : 3,20 ml
Au pureau moyen de 350 mm : 2,86 ml
Au pureau maxi de 388 mm : 2,58 ml

Poids unitaire :
≈ 4,3 kg

Poids au m² :
≈ 43 kg (10 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-21


Pose :
Joints droits

Emboîtement :
Double


Classe de galbe :
G1*

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives à rabat

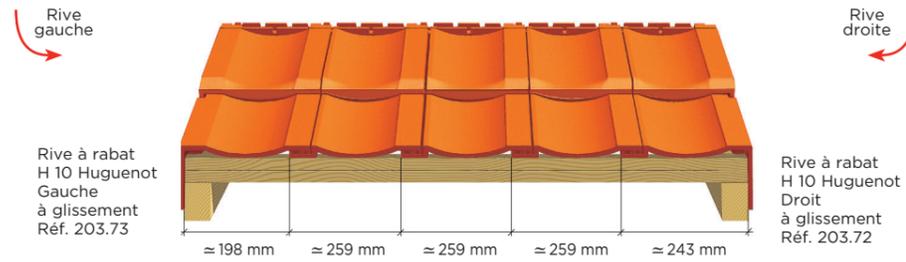

Pose avec rives individuelles

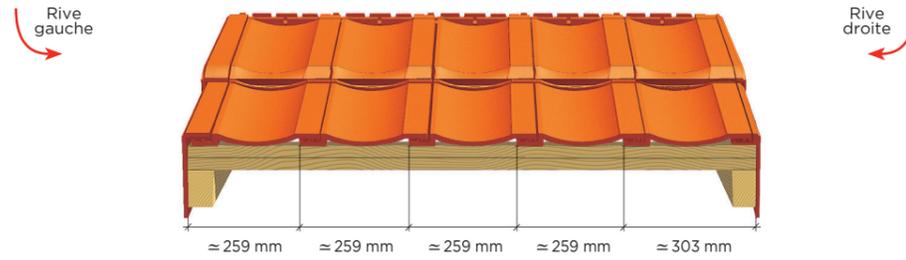

COTATIONS

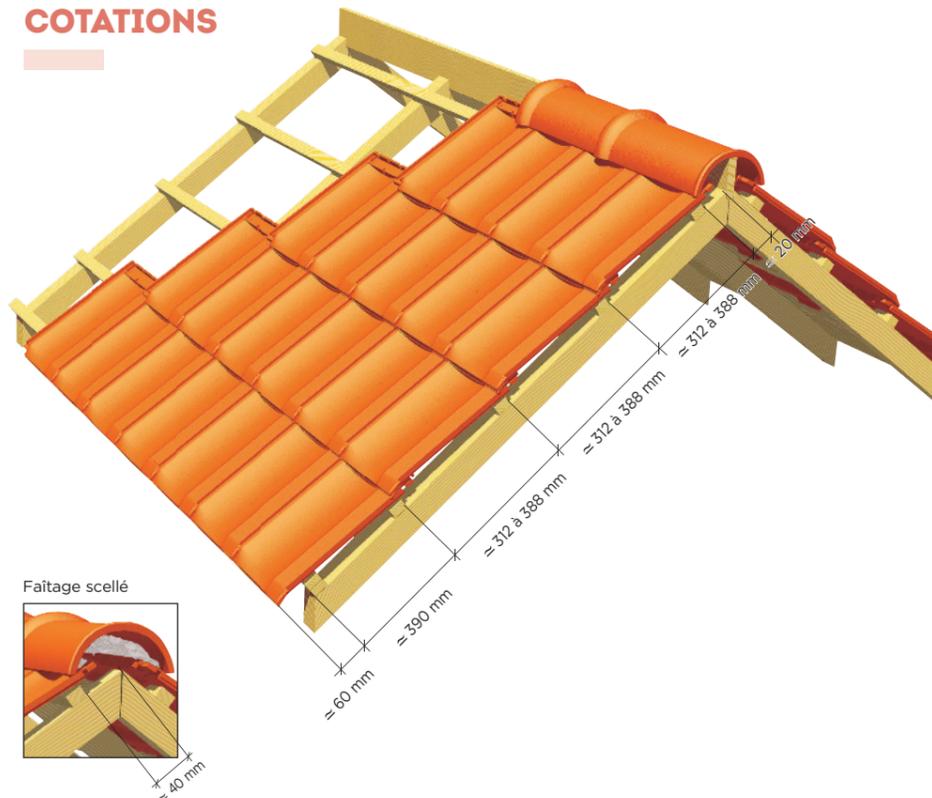

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale. Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Accessoires de rive

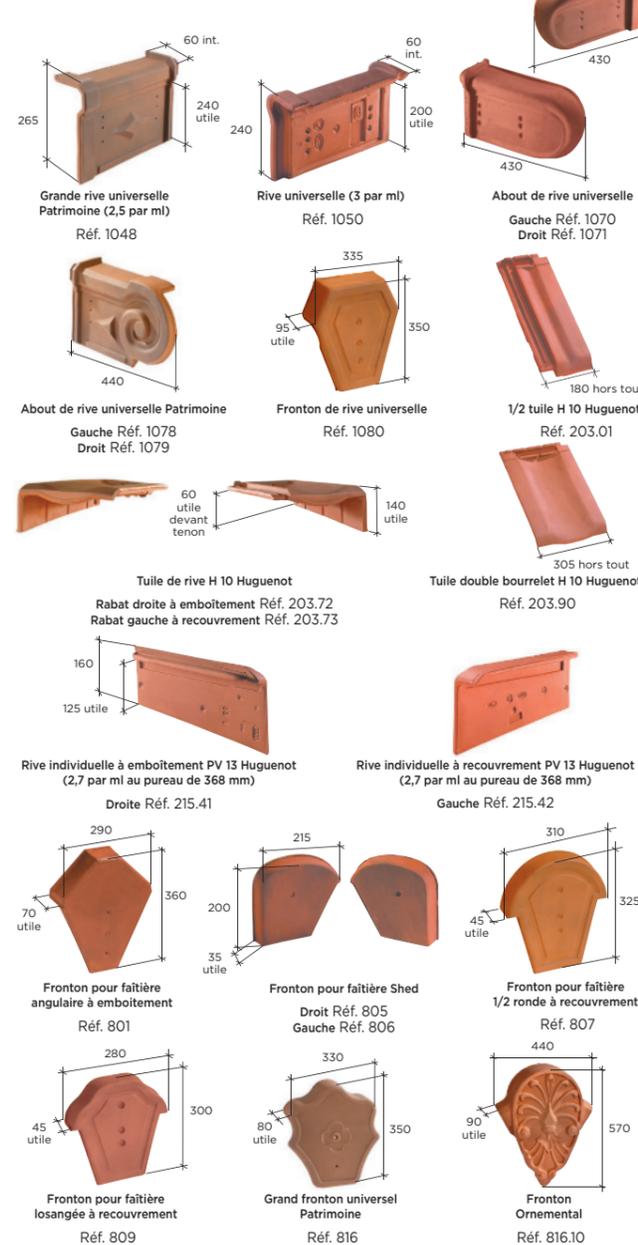

Accessoires de faitage

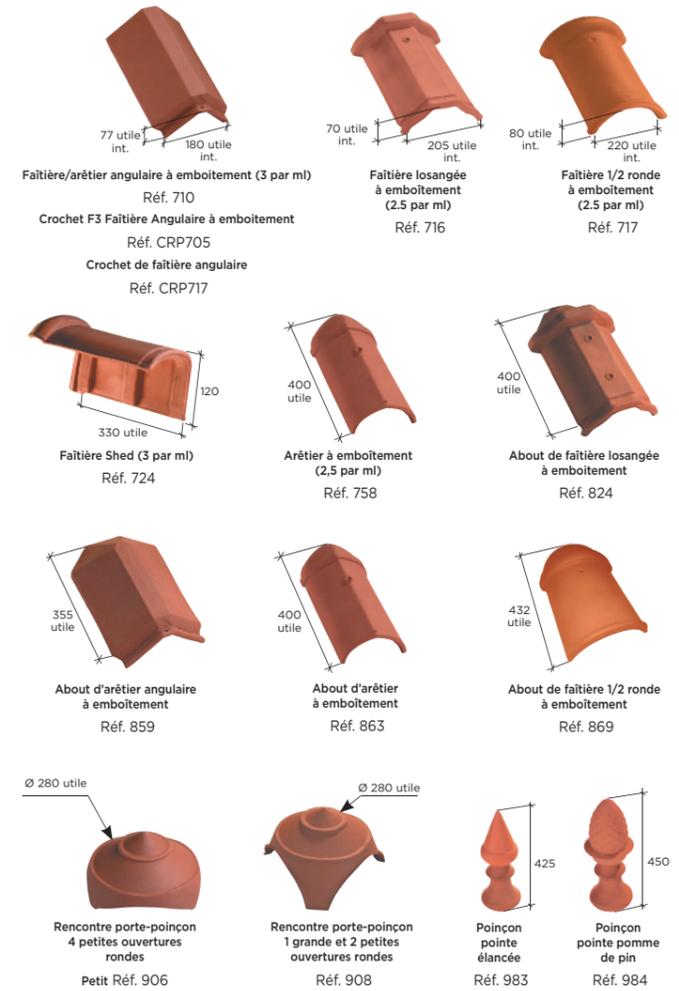

Autres produits



(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

LES
+
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com