

## Kleurengamma

Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto's zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.



VALLÉE DE CHEVREUSE



RUSTIEK



TERRE DE BEAUCE




BRUIN\*



LEIKLEUR\*

\* Gesiliconeerde pannen

VIND AL ONZE  
DAKOPLOSSINGEN  
OP ONZE WEBSITE

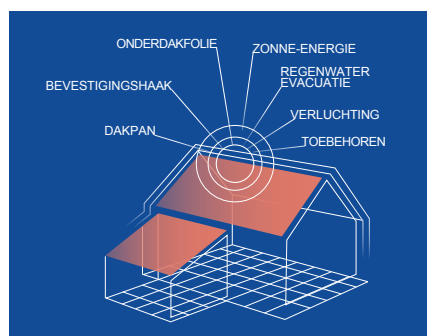

Dit product is gemaakt conform l'AFNOR certificatie volgens de norm ISO 9001 EN ISO 14001 voor het milieu. Alle modellen van EDILIANS voldoen aan EN 1304. Enkele modellen die het NF logo bezitten en het keurmerk NF063. De kenmerken van het keurmerk NF zijn, geometry, buigweerstand, waterdichtheid klasse 1, vorstbestendig volgens NF EN -2. De vorstweerstand "Bergklimaat" NF539-2 (alleen de modellen met het logo NFM) geschikt voor daken met lage helling (enkel voor de modellen met het logo NF FP).

www.marque-nf.com

EDILIANS

Email :  
serviceclients.exp@edilians.com

edilians.be/nl  
edilians.nl

# HP 17 Huguenot

## ECONOMISCH EN ELEGANT

### Kleine vlakke dakpan met sluiting

Ref. 325



- Veranderlijke latafstand van meer dan 50 mm
- Optimale waterdichting
- Eenvoudige bevestiging
- Snelle plaatsing
- Grote mechanische weerstand
- Prachtige afwerking



ONZE OPLOSSINGEN

edilians.be/nl  
edilians.nl


EDILIANS

# HP 17 Huguenot


Kleine vlakke dakpan met sluiting

## DWARSDOORSNEDEN TER HOOGTE VAN DE PANNENLATTEN


### Plaatsing zonder kantplaten/gevelpannen

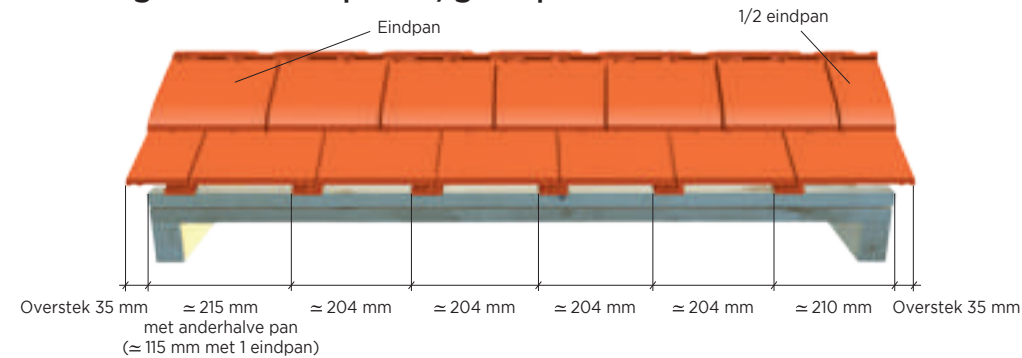


### Plaatsing met gevelpannen

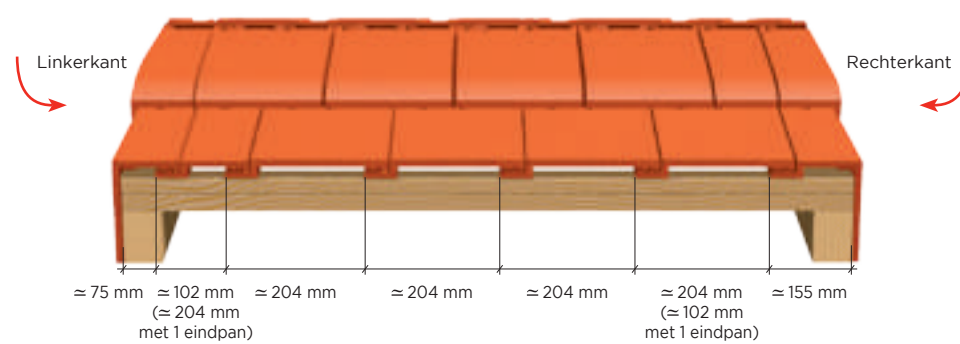

### Plaatsing met kantplaten

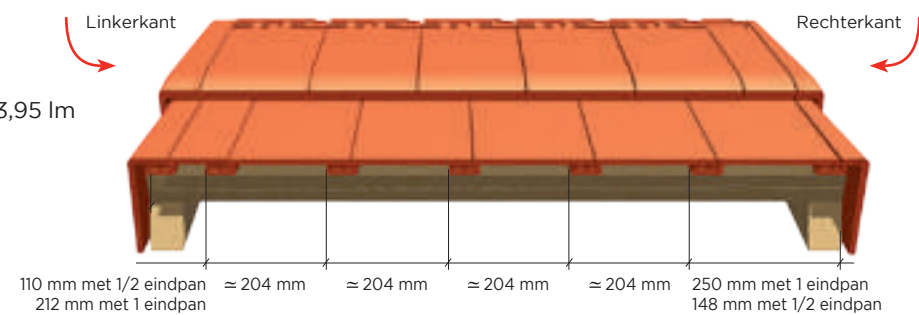

## MATEN

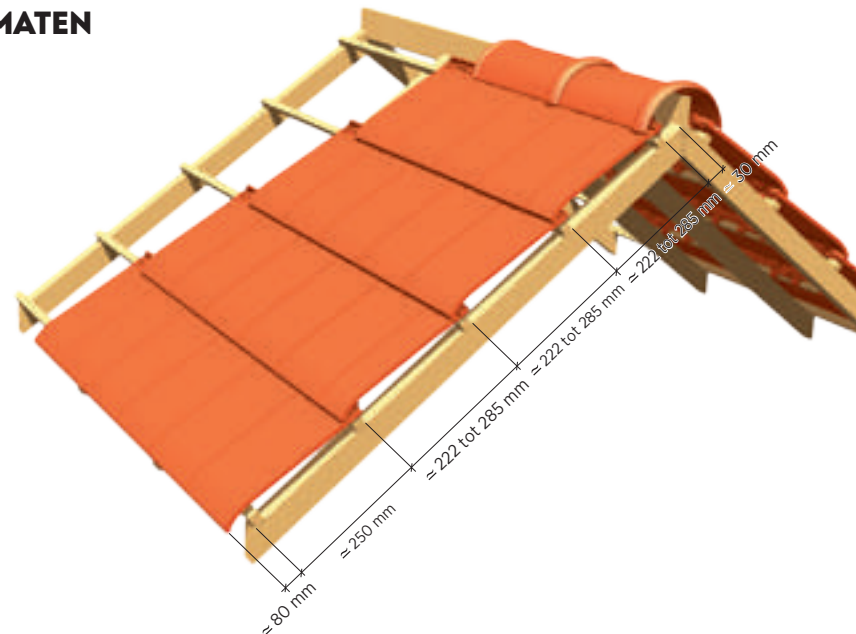

## Technische kenmerken

**Productieplaats :**  
Wardrecques

**Totale Lengte :**  
≈ 358 mm

**Totale Breedte :**  
≈ 246 mm

**Nuttige breedte :**  
≈ 204 mm

**Aantal per m<sup>2</sup> :**  
van 17,2 tot 22  
naar gelang de sluiting

**Variabele latafstand :**  
≈ 222 mm min tot 285 mm max

**Lopende meter panlatten per m<sup>2</sup> dakvlak :**

- met latafstand min van 222 mm : = 4,5 lm
- met latafstand gemiddeld van 253 mm : = 3,95 lm
- met latafstand max van 285 mm : = 3,51 lm

**Eenheidsgewicht :**  
≈ 2,6 kg

**Gewicht per m<sup>2</sup> :**  
≈ 44,7 kg

**Stuks per palet :**  
420 stuks

**DTU :**  
40-211

**Plaatsing : kruisgewijs**

**Sluiting : dubbele**

LE  
+  
VOOR

DE ARCHITECTEN

Technische fiche beschikbaar via de site  
www.edilians.be/nl  
www.edilians.nl

## TABELLEN MET TOELAATBARE MINIMALE HELLINGEN

(Uitgedrukt in % - uittreksel van Franse DTU (document met standaardtechnieken 40-211).


Belangrijk : indien het horizontale dakoppervlak langer is dan 12lm contacteer de regioverantwoordelijke.

Zonder onderdak	Geografische toepassingszones		
Gebieden	Zone 1 < 200 m	Zone 2 tussen 200 m en 500 m	Zone 3 > 500 m
Beschermd	55%	60%	70%
Normaal	60%	70%	80%
Blootgesteld	80%	90%	100%


Met onderdak	Geografische toepassingszones		
Gebieden	Zone 1 < 200 m	Zone 2 tussen 200 m en 500 m	Zone 3 > 500 m
Beschermd	45%	50%	60%
Normaal	50%	60%	70%
Blootgesteld	70%	75%	85%

## HULPSTUKKEN


### Dakvlakafwerking

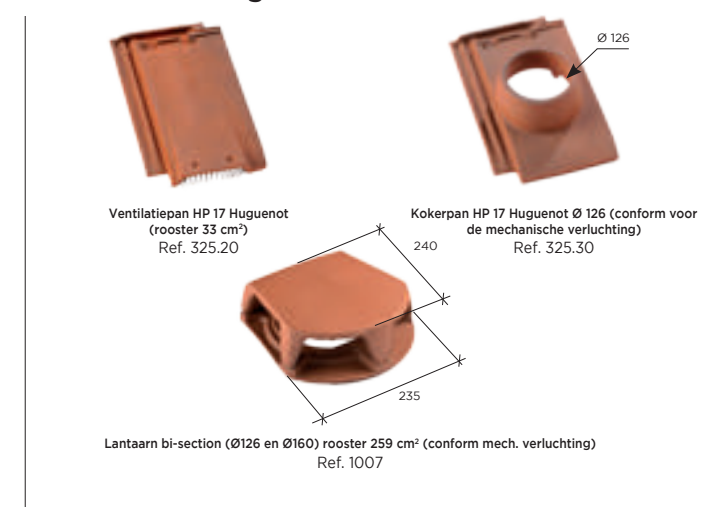

### Gevelafwerking

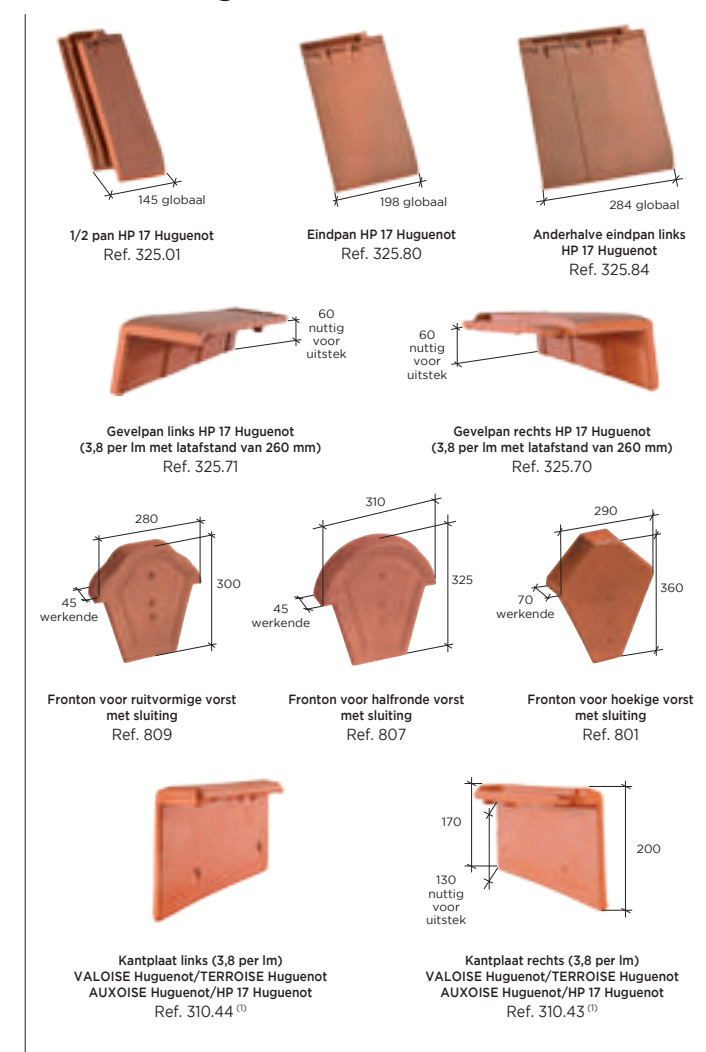

### Vorstafwerking

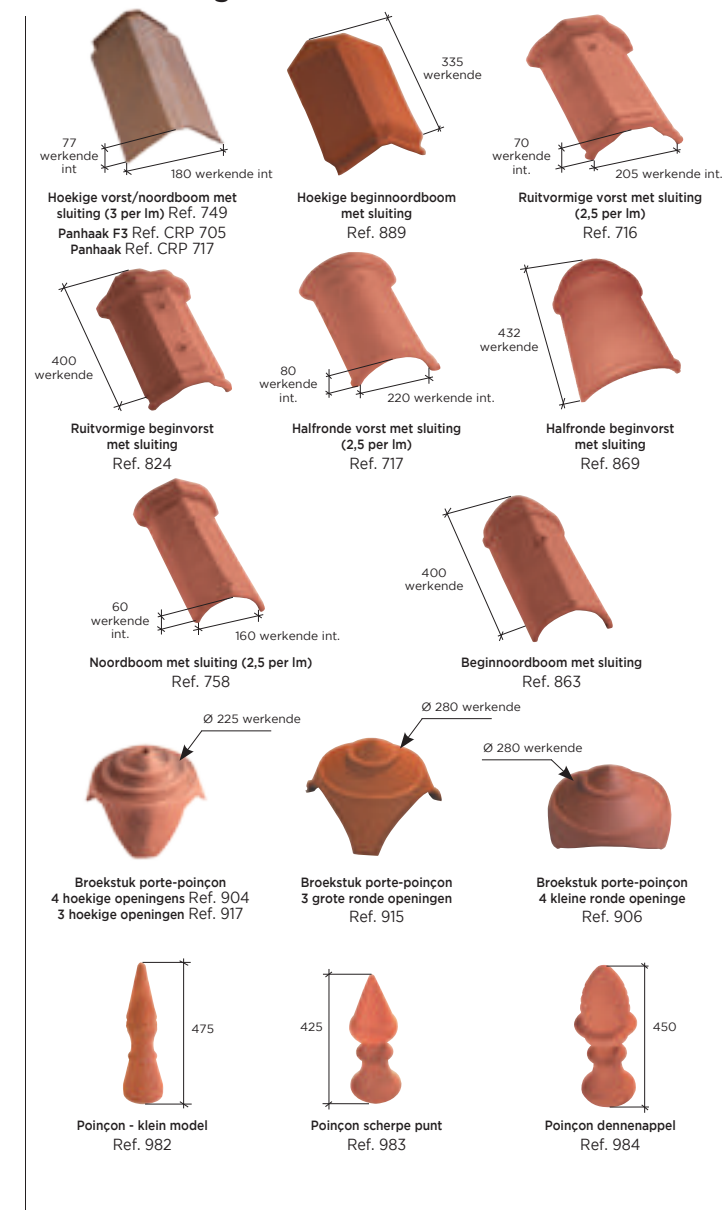

### Andere producten



(1) Combineerbaar met de modellen VALOISE Huguenot, TERROISE Huguenot, AUXOISE HUGUENOT en HP 17 Huguenot.

Gelieve onze site te raadplegen voor de verschillende kleuren van de hulpstukken.