

Kleurengamma

Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto's zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.



CHEVREUSE



ROOD ETNA




RUSTIEK



MILLÉSIME




TERRE DE BEAUCE



BRUIN

VIND AL ONZE
DAKOPLOSSINGEN
OP ONZE WEBSITE

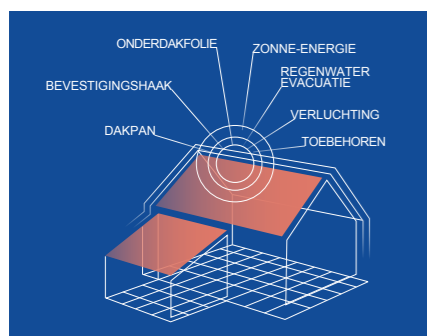

Dit product is gemaakt conform l'AFNOR certificatie volgens de norm ISO 9001 EN ISO 14001 voor het milieu. Alle modellen van EDILIANS voldoen aan EN 1304. Enkele modellen die het NF logo bezitten en het keurmerk NF063. De kenmerken van het keurmerk NF zijn, geometry, buigweerstand, waterdichtheid klasse 1, vorstbestendig volgens NF EN -2. De vorstweerstand "Bergklimaat" NF539-2 (alleen de modellen met het logo NFM) geschikt voor daken met lage helling (enkel voor de modellen met het logo NF FP).

www.marque-nf.com

EDILIANS

Email :
serviceclients.exp@edilians.com

edilians.be/nl
edilians.nl

NAGEPERSTE TEGELPAN 17X27 Ste Foy




edilians.be/nl
edilians.nl

EEN REFERENTIE OP ALLE GEBIED

Tegelpan

Ref. 501

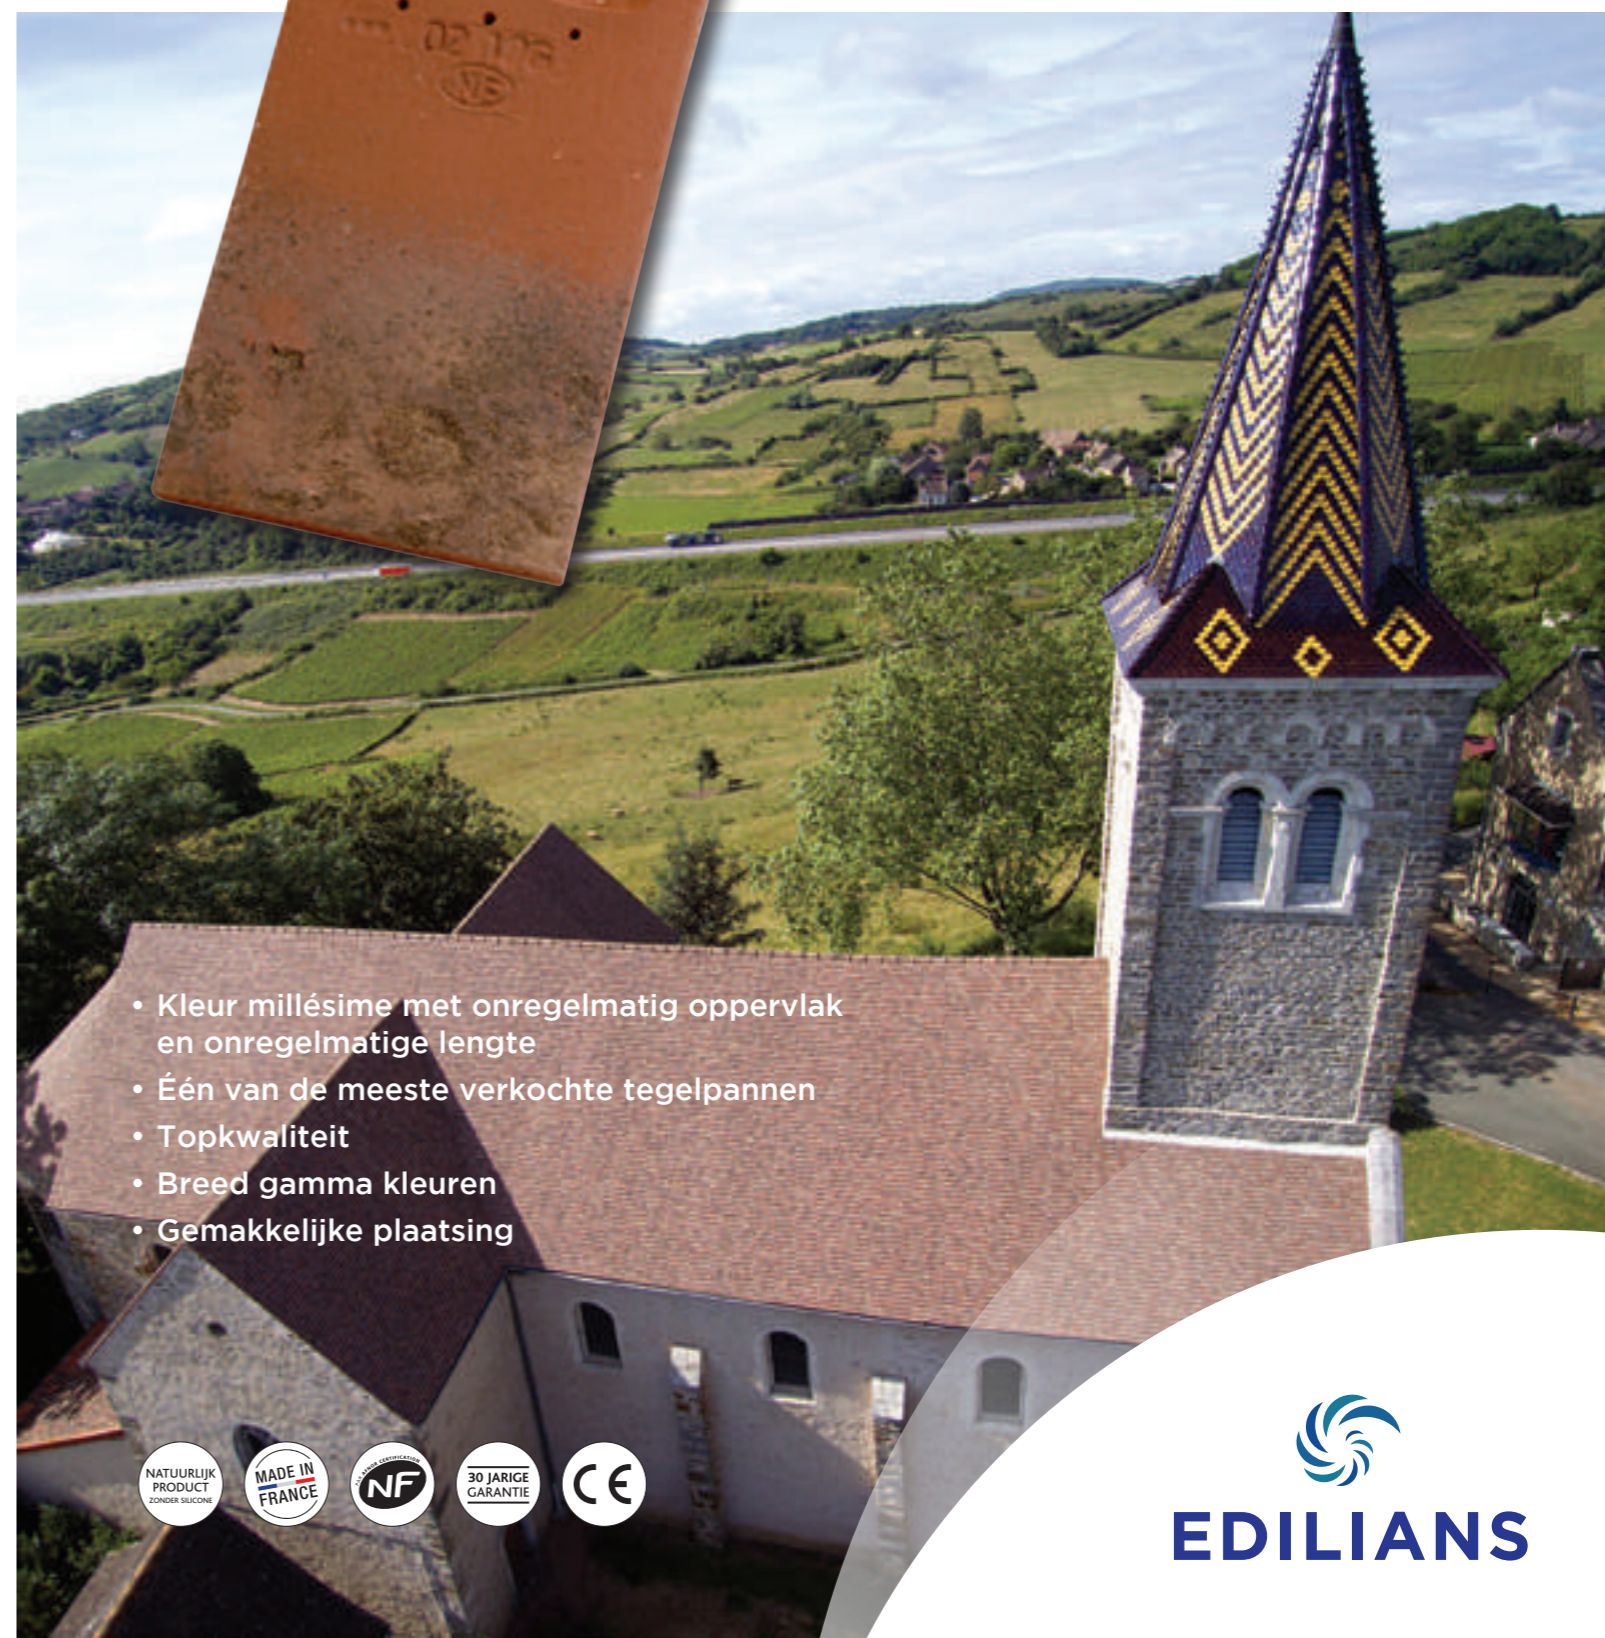

- Kleur millésime met onregelmatig oppervlak en onregelmatige lengte
- Één van de meeste verkochte tegelpannen
- Topkwaliteit
- Breed gamma kleuren
- Gemakkelijke plaatsing




EDILIANS

NAGEPERSTE TEGELPAN 17X27 Ste Foy


Tegelpan

DWARSDOORSNEDEN TER HOOGTE VAN DE PANNENLATTEN


Plaatsing met overstekende pan (50 mm max)

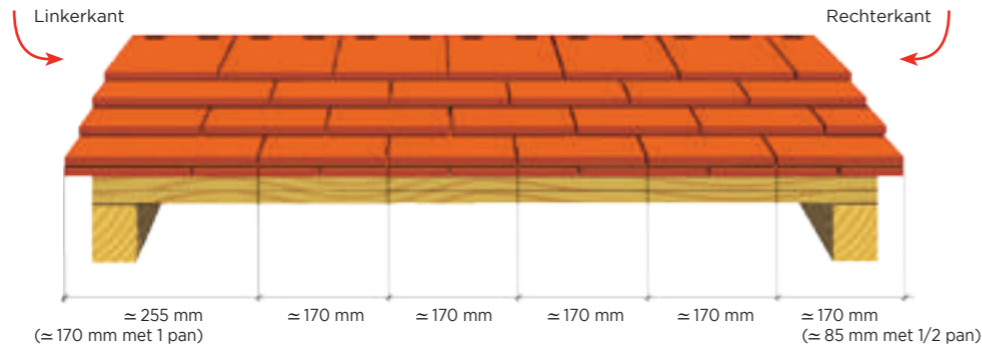

Plaatsing met kantplaten

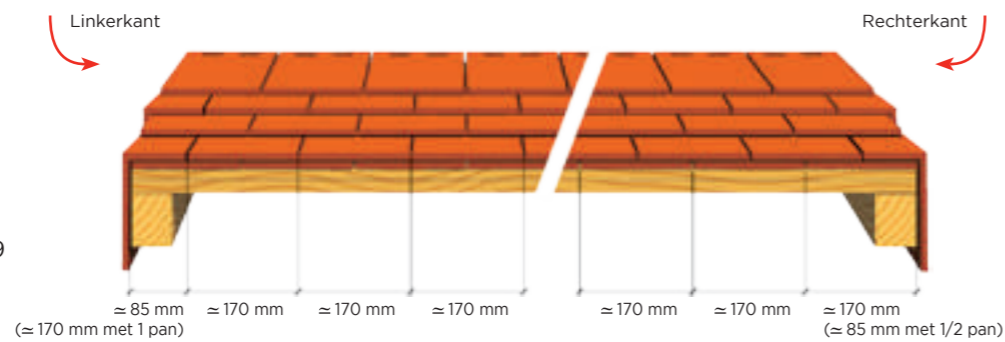

MATEN

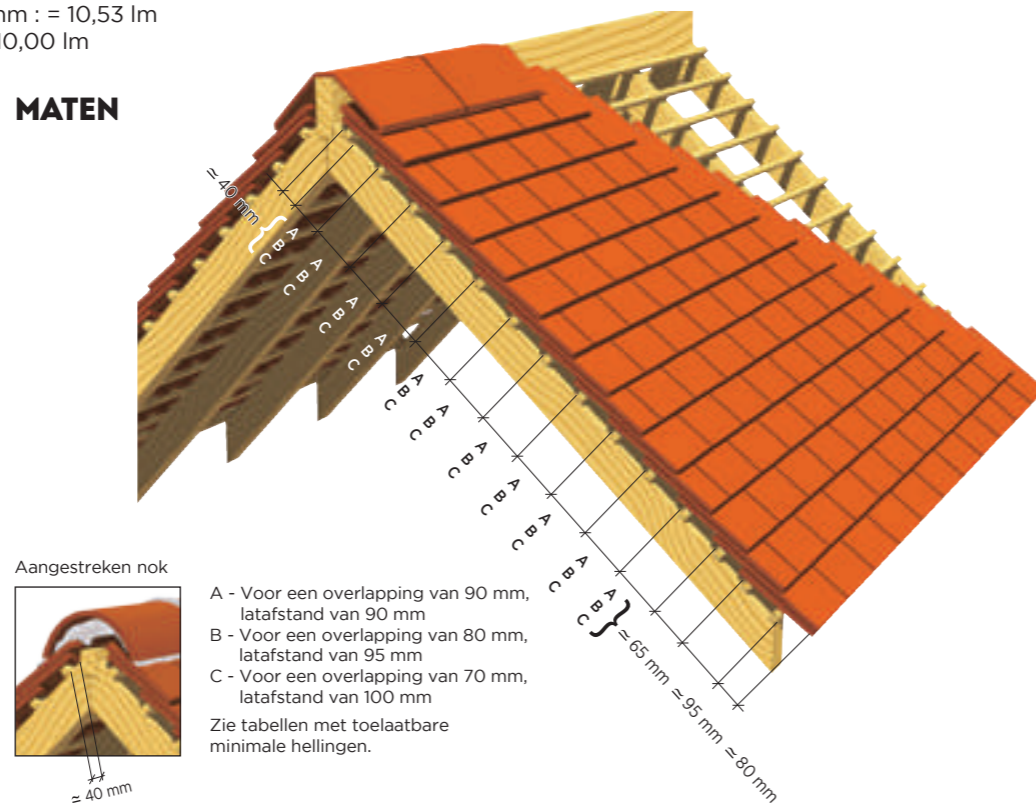

Technische kenmerken

Productieplaats :
Ste-Foy-l'Argentière

Totale Lengte :
≈ 272 mm

Totale Breedte :
≈ 170 mm

Nuttige breedte :
≈ 170 mm

Aantal per m² :
- met latafstand van 90 mm : = 65
- met latafstand van 95 mm : = 62
- met latafstand van 100 mm : = 59

Variabele latafstand :
≈ 90, 95 of 100 mm
naar gelang de sluiting

Lopende meter panlatten per m² dakvlak :

- met latafstand min van 90 mm : = 11,11 lm
- met latafstand gemiddelde van 95 mm : = 10,53 lm
- met latafstand max van 100 mm : = 10,00 lm

Eenheidsgewicht :
≈ 1,2 kg

Gewicht per m² :
≈ van 70,8 tot 78 kg
naar gelang de sluiting

Stuks per palet :
720 stuks

DTU :
40-23

Plaatsing : kruisgewijs

LE
+
VOOR

DE ARCHITECTEN

Technische fiche beschikbaar via de site
www.edilians.be/nl
www.edilians.nl

TABELLEN MET TOELAATBARE MINIMALE HELLINGEN

(Uitgedrukt in % - uittreksel van Franse DTU (document met standaardtechnieken 40-23).

Belangrijk : indien het horizontale dakoppervlak langer is dan 8lm contacteer de regioverantwoordelijke.


x=overlapping.

Gebieden	Geografische toepassingszones					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 tussen 200 m en 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Beschermd	70%	80%	70%	80%	80%	90%
Normaal	80%	90%	90%	100%	100%	110%
Blootgesteld	100%	110%	110%	120%	115%	125%


Gebieden	Geografische toepassingszones					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 tussen 200 m en 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Beschermd	60%	70%	60%	70%	70%	80%
Normaal	70%	80%	80%	85%	85%	95%
Blootgesteld	85%	95%	95%	105%	100%	110%

HULPSTUKKEN

Dakvlakafwerking

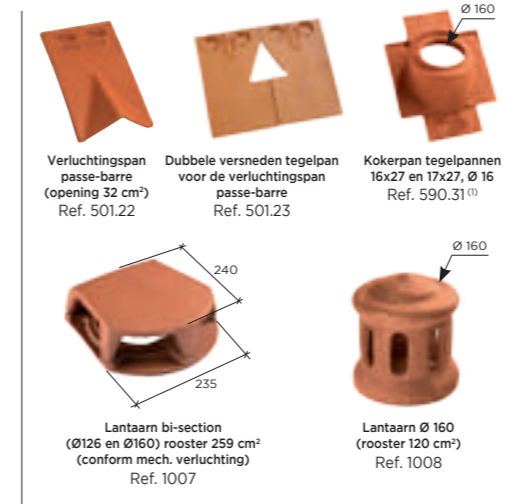


Gevelafwerking

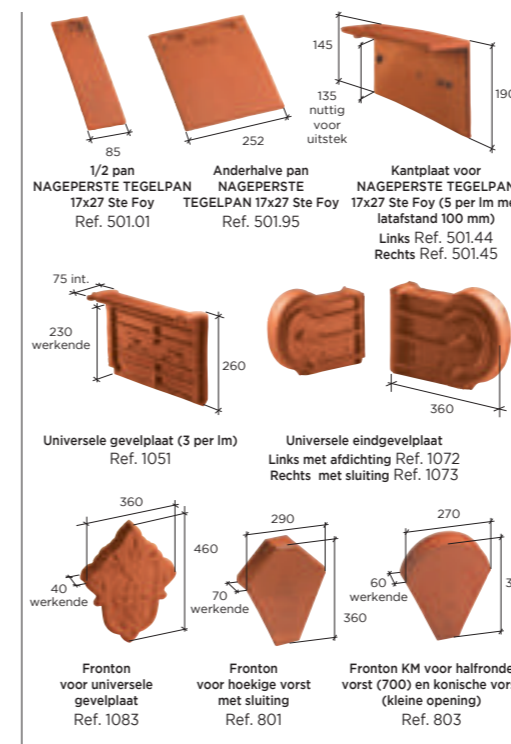

Andere producten



Vorstafwerking

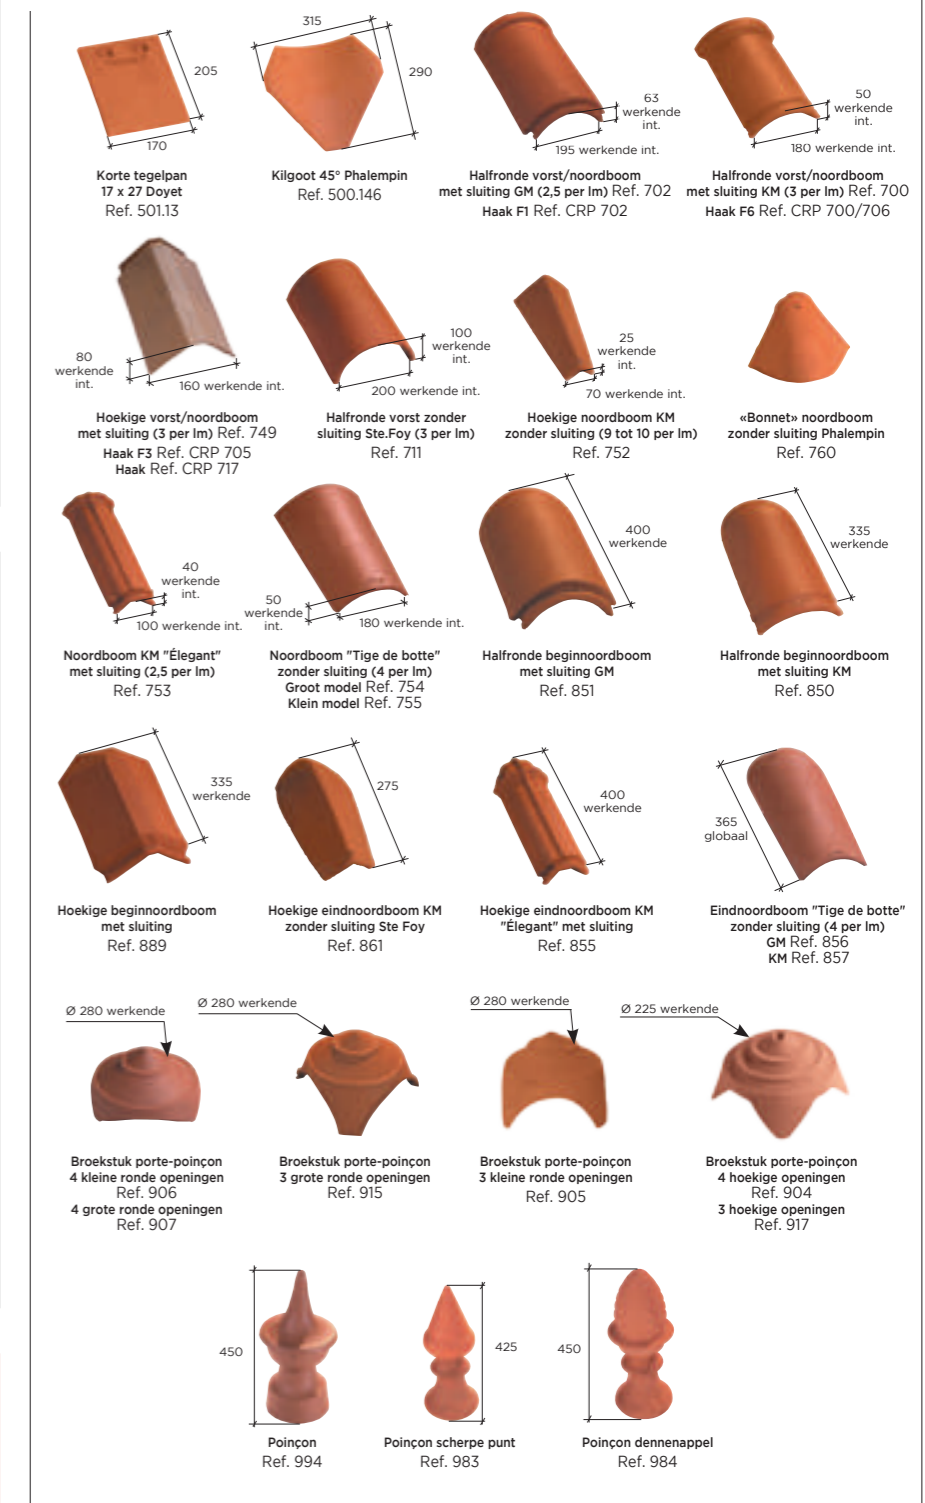

(1) Verplichte implementatie met zijn schoenplaten, volgens de installatie-omstandigheden aanbevolen in de instructies geleverd bij het product.

Gelieve onze site te raadplegen voor de verschillende kleuren van de hulpstukken.