

KLEURENGAMMA

Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto's zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.



LEIKLEUR



BLACK CHEVREUSE



RUSTIEK



TERRE DE BEAUCE



VALLÉE DE CHEVREUSE

De kleuren op deze foto's zijn niet contractueel en kunnen niet volledig trouw zijn aan de werkelijkheid.



Dit product werd gemaakt volgens een door AFNOR Certification erkende organisatie, in overeenstemming met de referentiekaders ISO 9001 voor de kwaliteit, ISO 14001 voor het milieu en ISO 50001 voor de energie. Alle dakpannen van EDILIANS Toiture zijn conform de vereisten van de norm NF EN 1304. Alleen de dakpanmodellen met het logo NF, NFM of NFFP zijn conform de vereisten van het referentiekader van het Merk NF Kleidakpannen NF063. De kenmerken die gecertificeerd zijn door het merk NF Kleidakpannen betreffen het aspect, de geometrische eigenschappen, de buigsterkte, de waterdichtheid (klasse I), de vorstweerstand volgens NF EN 539-2, de vorstweerstand «bergklimaat» (alleen voor de modellen met het logo NFM) en de mogelijkheid om gebruikt te kunnen worden op daken met Lichte helling (alleen met het logo NF FP). www.marque-nf.com

Diensten van EDILIANS:
Wij begeleiden u tijdens het hele project

edilians.be/nl
edilians.nl

DUBBELE HP 20 Huguenot

HET ESTHETISCH UITZICHT VAN EEN KLEINE PAN SAMEN MET DE PLAATSINGSSNELHEID VAN EEN GROTE PAN

Grote vlakke pan met sluiting

Ref. 209



- Plaatsingssnelheid
- Esthetisch uitzicht van een kleine pan (visueel effect: 18 tot 22 pannen/m²)
- Variabele latafstand
- Geoptimaliseerde afdichting
- Versterkte stabiliteit



EDILIANS

Samen vorm geven aan een duurzame toekomst

Dit document is niet-bindend en kan met name op elk moment worden gewijzigd (raadpleeg de bijgewerkte informatie op www.edilians.com). De foto's zijn presentatiesuggesties en zijn niet-bindend. Edilians S.A.S., met een kapitaal van € 161 227 700, HR Lyon B 449 354 224, en hoofdkantoor te 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, Frankrijk. Ontworpen, gecreëerd en opgesteld door @ 2024 Edilians. Alle andere rechten voorbehouden.

Kleuren Lekkage

DUBBELE HP 20 Huguenot

Grote vlakke
pan met sluiting

Technische kenmerken

Productieplaats:
St-Germer-De-Fly

Totale lengte:
≈ 330 mm

Totale breedte:
≈ 460 mm

Nuttige breedte:
≈ 418 mm

Aantal per m²:
van 9,5 tot 10,6 naar gelang
de sluiting

Variabele latafstand:
van 225 mm tot 250 mm

**Lopende meter panlatten
per m² dakvlak:**
met latafstand min van 225 mm :
= 4,44 lm
met latafstand gemiddeld
van 237 mm :
= 4,22 lm
met latafstand max van 250 mm :
= 4 lm

Eenheidsgewicht:
≈ 4,5 kg

Gewicht per m²:
≈ 43 kg (9,5 dakpannen au m²)

Stuks per palet:
240 stuks

DTU:
40-211


Plaatsing:
Kruisgewijs of 1/4

Sluiting:
Dubbel


Soort Welving:
GO*

DWARSDOORSNEDEN TER HOOGTE VAN DE PANNENLATTEN


Plaatsing met kantplaten

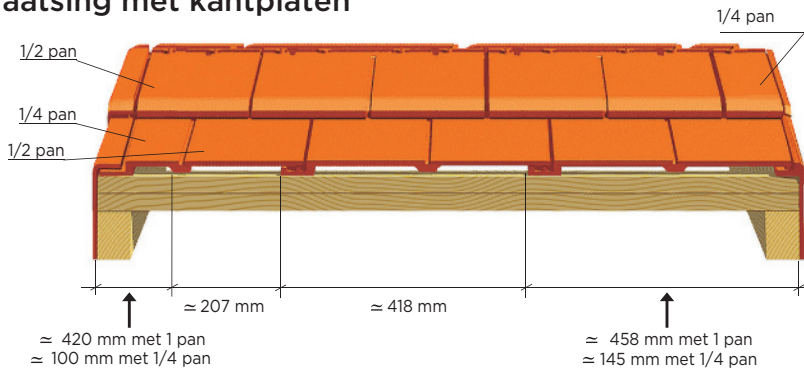

Plaatsing met gevelpannen

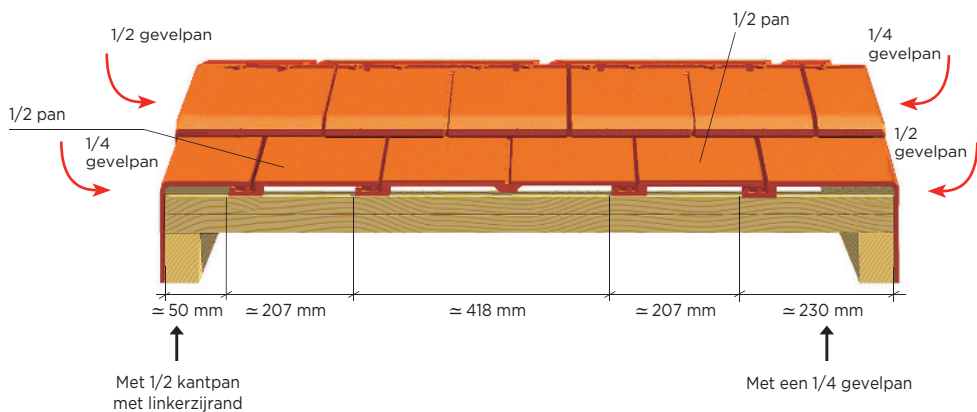

MATEN

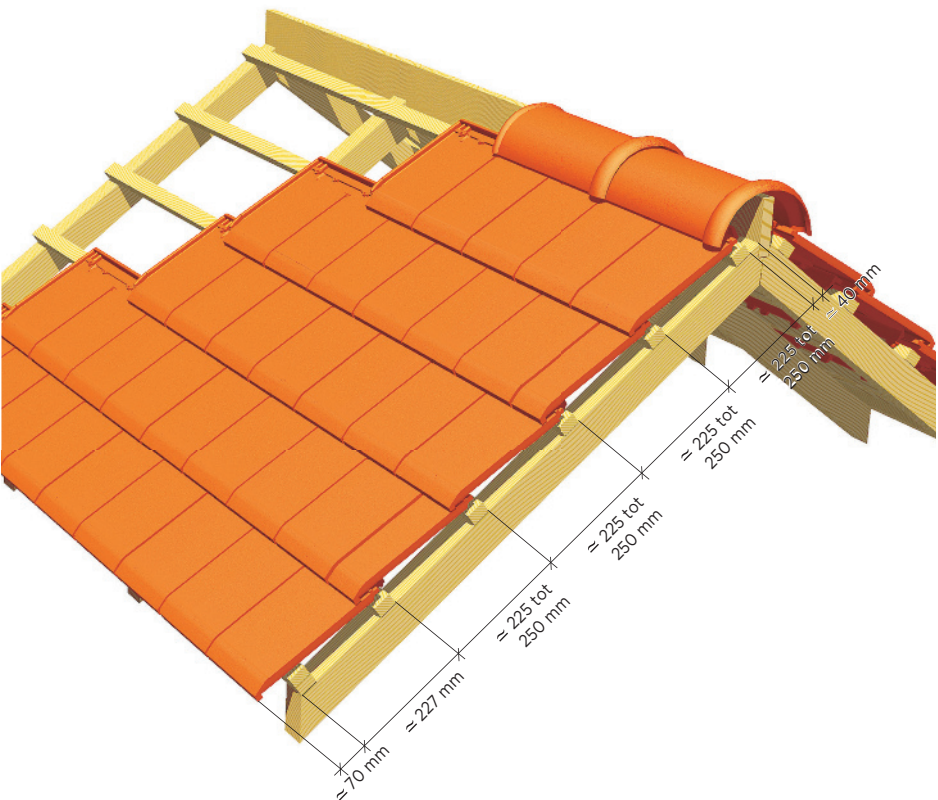

TABELLEN MET TOELAATBARE MINIMALE HELLINGEN

Uitgedrukt in % - uittreksel van Franse DTU (document met standaardtechnieken 40-211).

Zonder onderdak	Geografische toepassingszones		
Gebieden	Zone 1 < 200 m	Zone 2 tussen 200 m en 500 m	Zone 3 > 500 m
Beschermd	45%	50%	55%
Normaal	50%	55%	65%
Blotgesteld	65%	75%	85%


Met onderdak	Geografische toepassingszones		
Gebieden	Zone 1 < 200 m	Zone 2 tussen 200 m en 500 m	Zone 3 > 500 m
Beschermd	40%	45%	45%
Normaal	45%	45%	55%
Blotgesteld	55%	65%	75%

HULPSTUKKEN


Dakvlakafwerking



Gevelafwerking

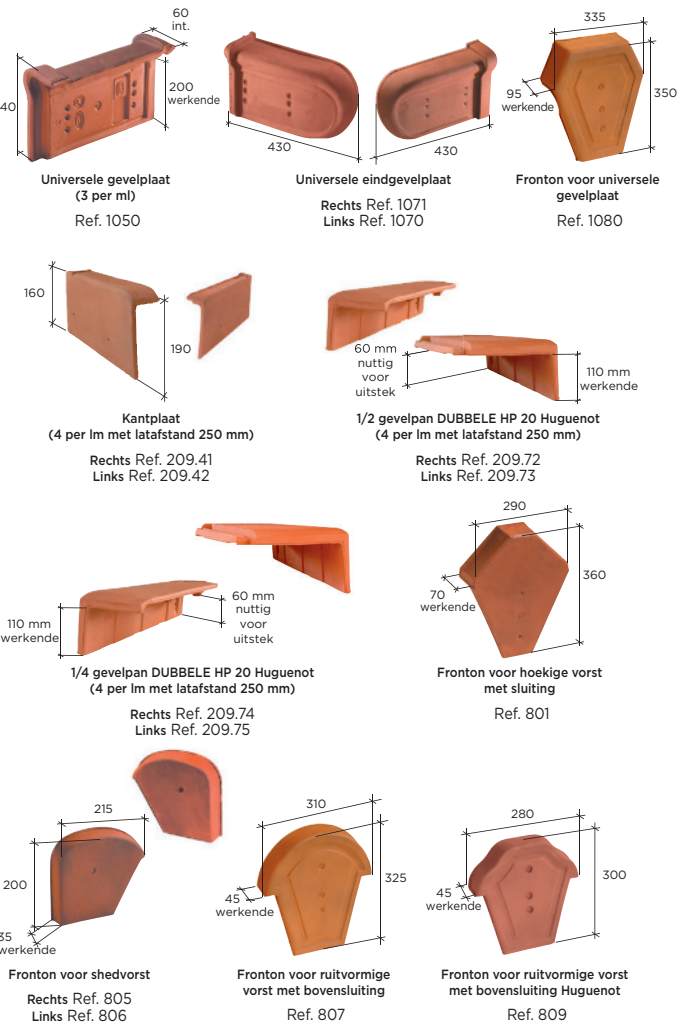

Vorstafwerking

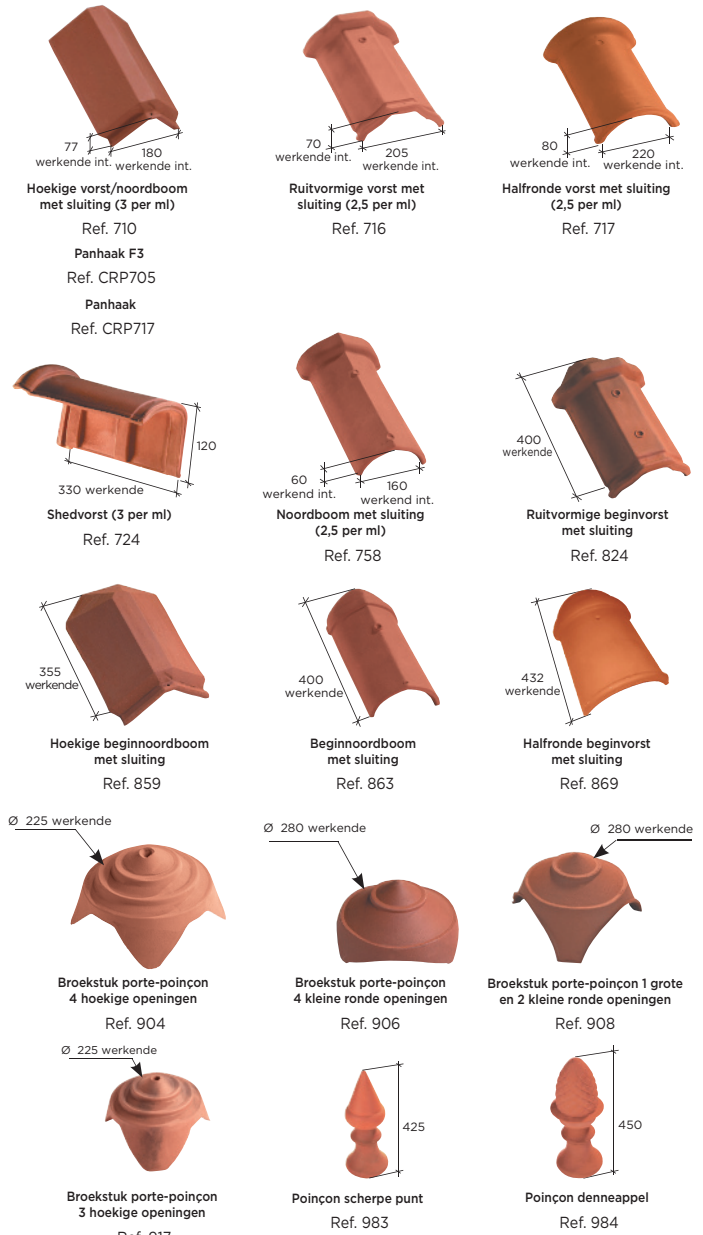

Andere producten



(1) MVS: drukverlies van minder dan 25 Pa voor een afzuigcapaciteit van 200 m³/u, overeenkomstig de voorschriften van het DTU (Uniform Technisch Document) 68.3 en het CPT (Technische Specificaties) 3615.

* De klasse van de ronding van de dakpan vereist het kiezen van een geventileerde nok- en hoekkeperband die aangepast is aan de vorm van de dakpan, volgens de QB-certificeringsrichtlijn "geventileerde nok- en hoekkeperbanden".

Voor de kleurcombinaties per accessoire kunt u onze website raadplegen.



Alle bijgewerkte technische kenmerken zijn beschikbaar op onze website www.edilians.be/nl - www.edilians.nl