


Colori

Per stemperare le lievi differenze di colori dovute alla cottura e alla materia prima Vi consigliamo di miscelare i prodotti. Per aiutarVi nella scelta il nostro reparto «campionatura» rimane a disposizione.



ARDESIATO



INVECCHIATO



ROSSO VECCHIO



BRUNO

L'effetto dei colori su queste foto non è contrattuale e non può essere completamente identico alla realtà.



Questo articolo è stato prodotto secondo un'organizzazione qualità con certificazione AFNOR conforme alla norma ISO 9001, e alla norma ISO 14001 per l'ambiente. Tutte le tegole EDILIANS sono conformi ai requisiti della norma NF EN 1304. Solo i modelli identificati con il logo NF o il logo NFM sono conformi ai requisiti del testo ufficiale del marchio Tegole in cotto NF063. Le caratteristiche certificate dal marchio NF Tegole in cotto sono l'aspetto, le caratteristiche geometriche, la resistenza alla rottura per flessione, l'impermeabilità (classe 1), la resistenza al gelo secondo la norma NF EN 539-2, e la resistenza al gelo "clima di montagna" (per i modelli identificati con il logo NFM).
www.marque-nf.com

SERVIZI EDILIANS
Al vostro fianco durante tutto il progetto

EDILIANS
Email :
serviceclients.exp@edilians.com

edilians.it

ARBOISE RETTANGOLARE Jacob

 **LE NOSTRE SOLUZIONI COPERTURA**
edilians.it

GODE DI ANNI DI ESPERIENZA

Tegole piane con incastro di piccolo formato

Ref. 301



- Estetica unica
- Profilo piattissimo
- Argille di alta qualità
- Prodotto naturale senza silicone




EDILIANS

Rendiamo il futuro ecosostenibile


ARBOISE RETTANGOLARE

Jacob


Tegole piane con incastro di piccolo formato

SEZIONE TRASVERSALE



Posa senza tegole laterali

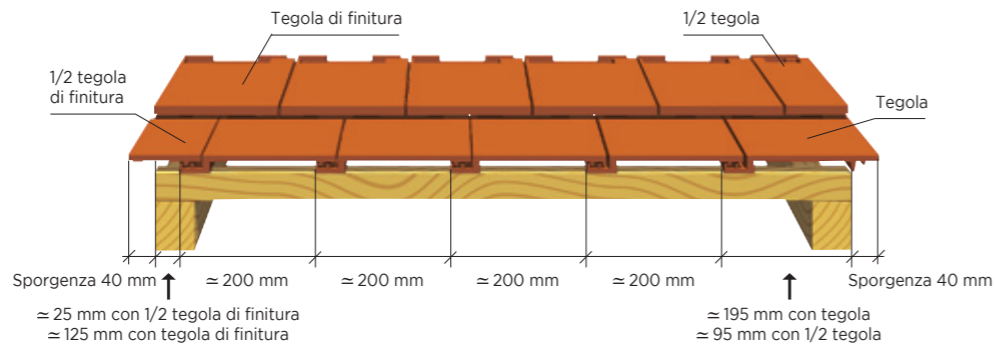

Posa con tegole laterali

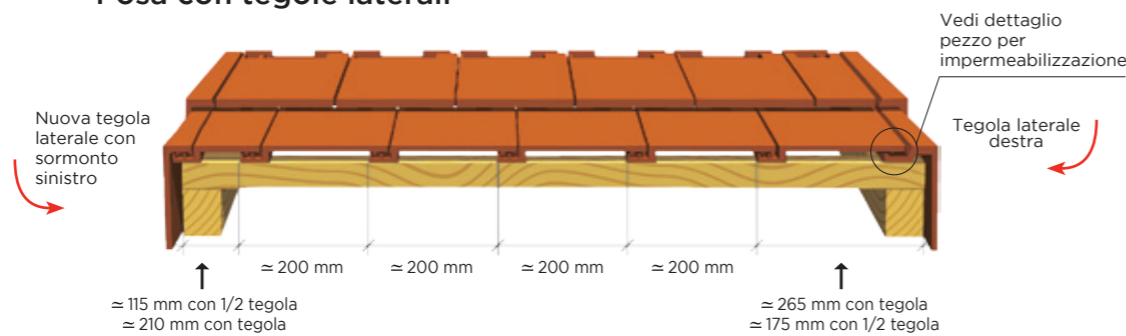

MISURE

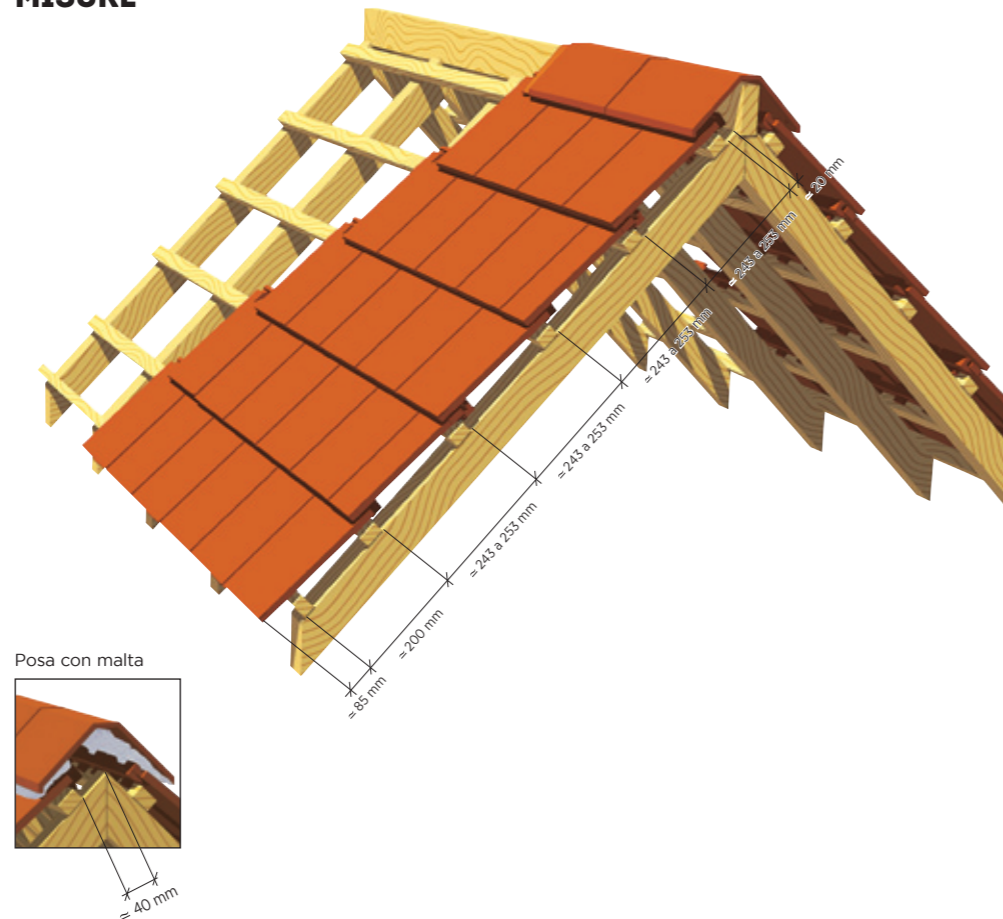

Caratteristiche tecniche

Fornace di produzione :
Commenailles

Lunghezza :
≈ 320 mm

Larghezza :
≈ 235 mm

Larghezza utile :
≈ 200 mm

Quantità al m² :
da 19,8 a 20,6
secondo sovrapposizione

Passo variabile :
da min 243 mm
a max 253 mm

Ml di listelli al m² :
- passo minimo 243 mm = 4,11 ml
- passo medio 248 mm = 4,03 ml
- passo massimo 253 mm = 3,95 ml

Peso unitario :
≈ 2,2 kg

Peso al m² :
≈ 44 kg

Quantità per bancale :
480 unità

DTU :
40-211

Posa : giunti sfalsati

Incastro : doppio



PER I PROGETTISTI


Capitolati tecnici disponibili e scaricabili sulla scheda prodotto del nostro sito www.edilians.it

TABELLA DELLE PENDENZE MINIME AMMISSIBILI (espresse in % - estratte dal DTU 40-211).


Con membrana				Senza membrana			
Sito	Zone geografiche d'applicazione			Sito	Zone geografiche d'applicazione		
	Zona 1 < 200 m	Zona 2 tra 200 m e 500 m	Zona 3 > 500 m		Zona 1 < 200 m	Zona 2 tra 200 m e 500 m	Zona 3 > 500 m
Protetto	45%	50%	60%	Protetto	55%	60%	70%
Normale	50%	60%	70%	Normale	60%	70%	80%
Esposto	70%	75%	85%	Esposto	80%	90%	100%

PEZZI SPECIALI


Accessori generali

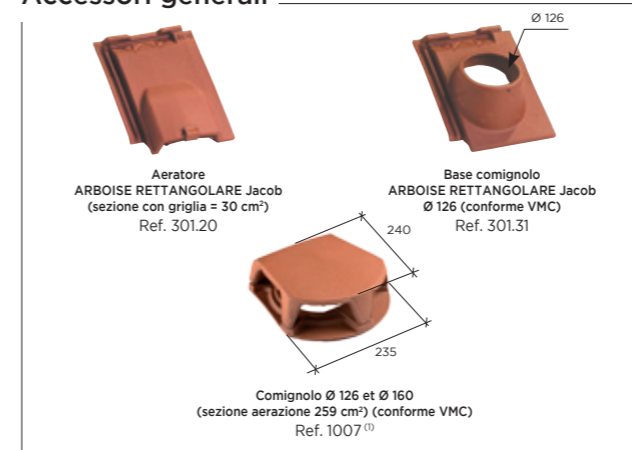

Accessori per laterali

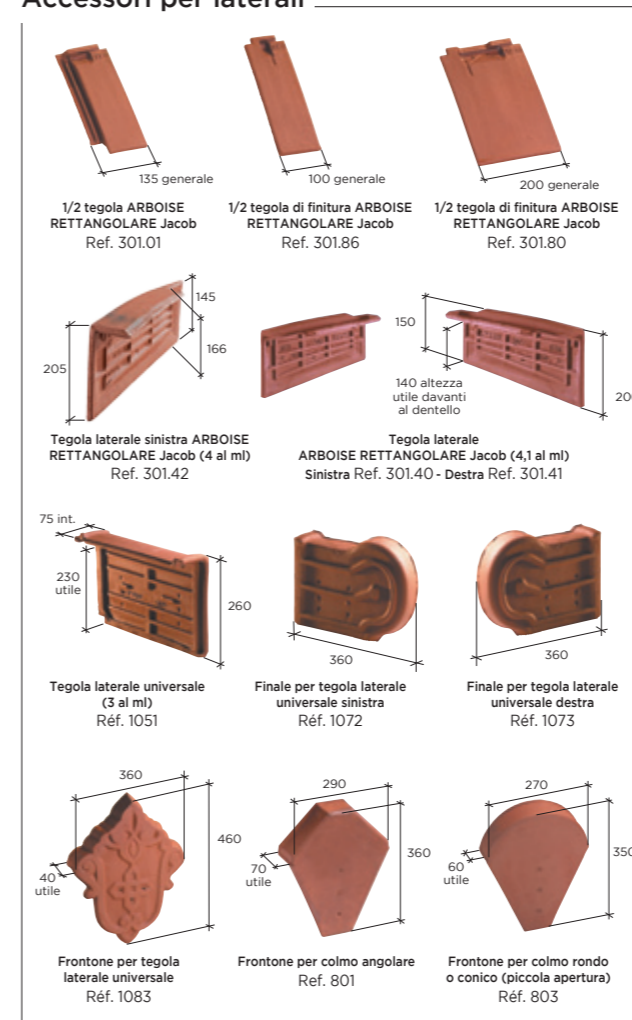

Accessori per colmo

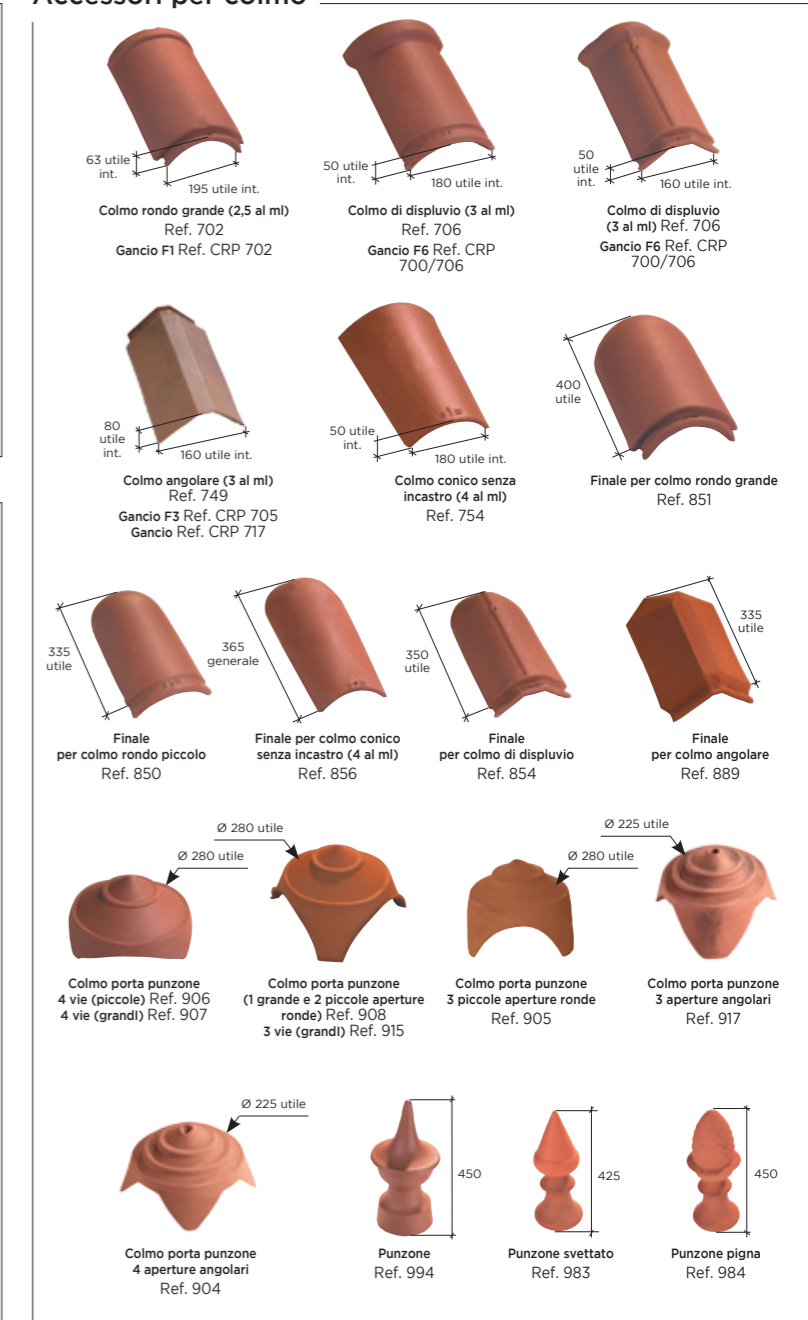

Altri Prodotti



(1) VMC : perdita di carico inferiore a 25 Pa per una portata di estrazione dell'aria di 200 m³/h, secondo i requisiti del DTU 68.3 e CPT 3615.
(2) Pausa limitata a 3 unità e 2 linee successive.

Per la compatibilità dei colori per accessori, si prega di consultare il nostro sito web.