


Kleurengamma

Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto's zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.





ROOD

TERRE D'AMARANTE

SEMOIS

RUSTIEK




BRUIN

ZWART GLANZEND

LEIKLEUR

VIND AL ONZE
DAKOPLOSSINGEN
OP ONZE WEBSITE

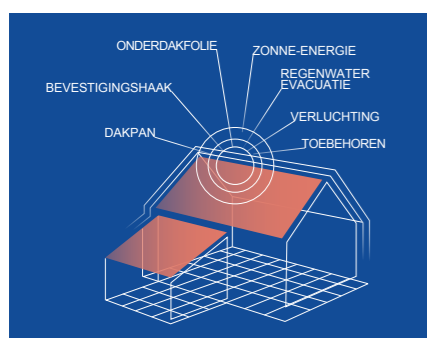

Dit product is gemaakt conform l'AFNOR certificatie volgens de norm ISO 9001 EN ISO 14001 voor het milieu. Alle modellen van EDILIANS voldoen aan EN 1304. Enkele modellen die het NF logo bezitten en het keurmerk NF063. De kenmerken van het keurmerk NF zijn, geometry, buigweerstand, waterdichtheid klasse 1, vorstbestendig volgens NF EN -2, De vorstweerstand "Bergklimaat" NF539-2 (alleen de modellen met het logo NFM) geschikt voor daken met lage helling (enkel voor de modellen met het logo NF FP).

www.marque-nf.com

EDILIANS

Email :
serviceclients.exp@edilians.com

edilians.be/nl
edilians.nl

H2 Huguenot

DE TRADITIONELE PAN ONMISBAAR IN ONS GAMMA

Grote licht golvende pan met sluiting

Ref. 210



Gevel

Eco-woning



- Rijk aan kleuren
- Hoogwaardige afwerking
- Compleet gamma hulpstukken
- Perfecte integratie aan de plaatselijke omgeving
- Topper sedert vele jaren



EDILIANS

edilians.be/nl
edilians.nl

ONZE OPLOSSINGEN


Deze documentatie annuleert en vervangt eerdere edities. Het is een niet-contractueel document, dat met name waarschuwt op elk moment zal worden gewijzigd (zie de bijgewerkte informatie op het productblad van de site www.edilians.com). De waarden worden alleen ter informatie gegeven en kunnen worden gewijzigd. De drukprocessen garanderen niet noodzakelijkerwijs een getrouwe weergave van de kleuren, dank u om te vragen om de tegel in de situatie te zien. Edilians SAS (voorheen "Imerys TC"), kapitaal van EUR 161 227 700, RCS Lyon B 449 354 224, en maatschappelijke zetel te 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANKRIJK / © 07-2019 CIOUJKOM, voor het ontwerp, creatie en opmaak / © 2019 Edilians. Alle andere rechten voorbehouden.

H2 Huguenot


Grote licht
golvende pan
met sluiting

DWARSDOORSNEDEN TER HOOGTE VAN DE PANNENLATTEN


Plaatsing met gevelpannen

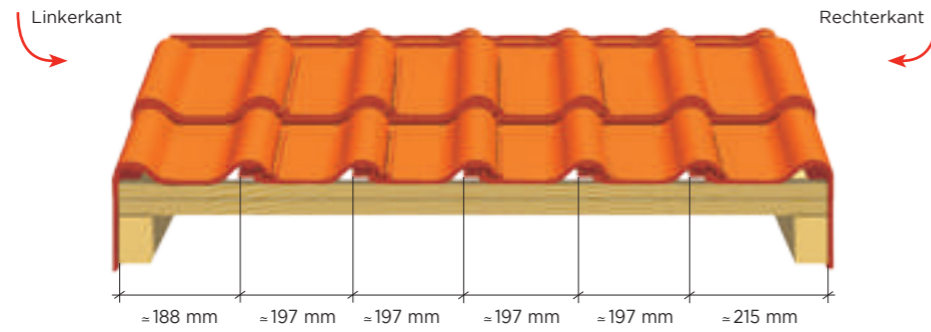

Plaatsing met kantplaten

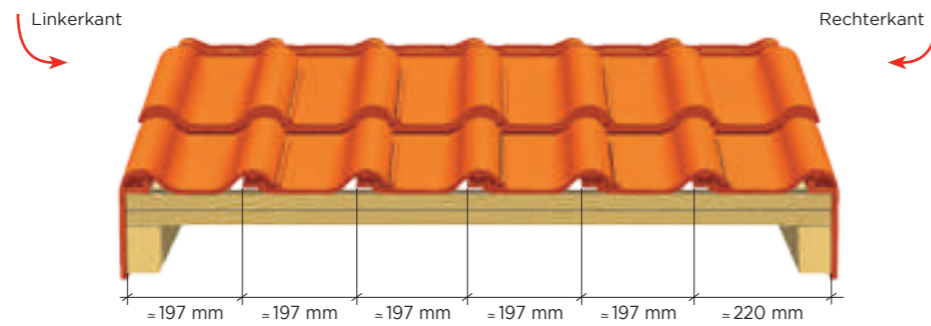

MATEN

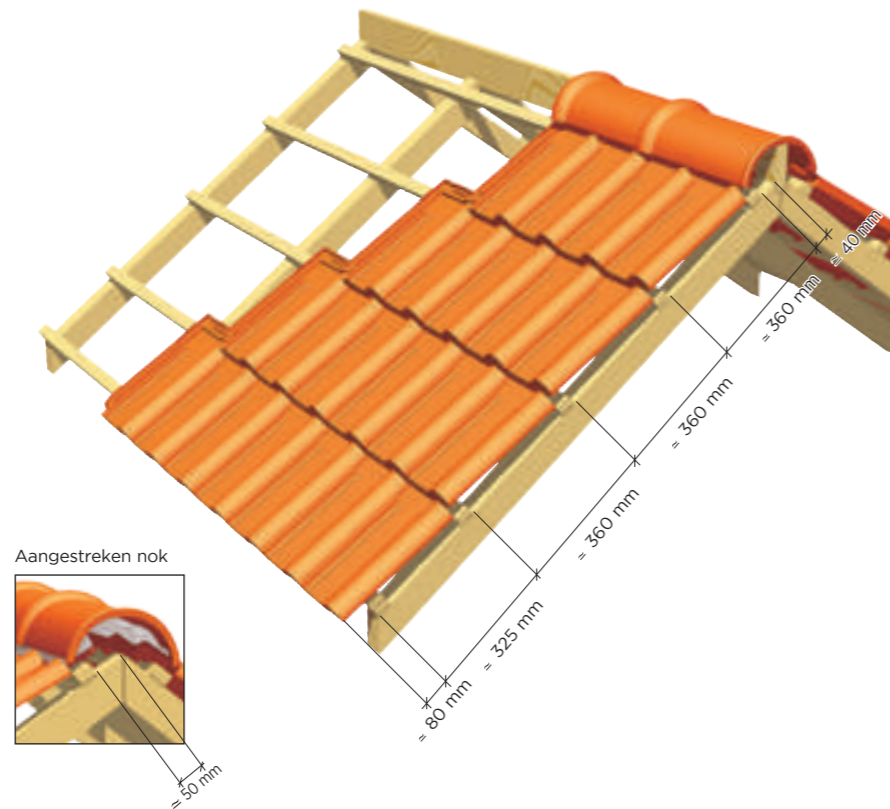

Technische kenmerken

Productieplaats :
Pargny-sur-Saulx

Totale Lengte :
≈ 432 mm

Totale Breedte :
≈ 255 mm

Nuttige breedte :
≈ 197 mm

Aantal per m² :
≈ 14

Theoretische latafstand :
360 mm

**Lopende meter panlatten
per m² dakvlak :**
- met latafstand van 360 mm : ≈ 2,78 ml

Eenheidsgewicht :
≈ 3,2 kg

Gewicht per m² :
≈ 44,8 kg

Stuks per palet :
288 stuks

DTU :
40-21

Plaatsing : met rechte voegen

Sluiting : dubbele

TABELLEN MET TOELAATBARE MINIMALE HELLINGEN

(Uitgedrukt in % - uittreksel van Franse DTU (document met standaardtechnieken 40-21).

Belangrijk: indien het horizontale dakoppervlak langer is dan 12 lm contacteer de regioverantwoordelijke.


Kolom A : Dakvlakken waarvan horizontale projectie maximaal 6,5 m is. Kolom B : Dakvlakken waarvan de horizontale projectie tussen de 6,5 m en 9,5 m is.

Kolom C : Dakvlakken waarvan de horizontale projectie groter is dan 9,5 m, en de maximale 12 m niet overschrijdt.


Gebieden	Geografische toepassingszones								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 tussen 200 m en 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Beschermd	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normaal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Blootgesteld	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

HULPSTUKKEN


Dakvlakafwerking

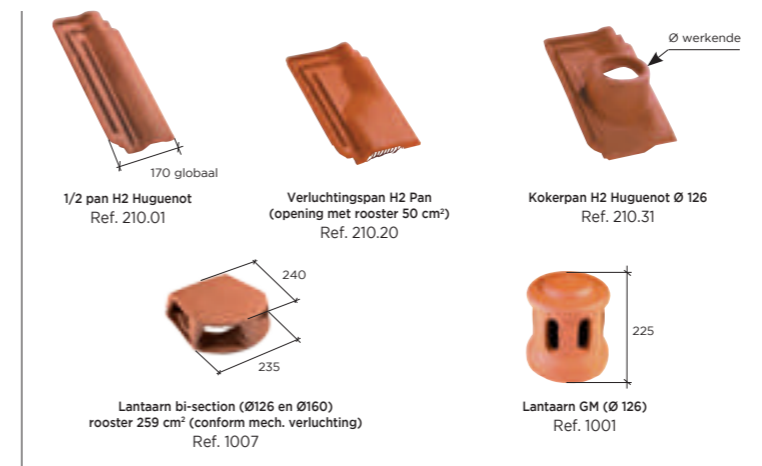

Vorstafwerking

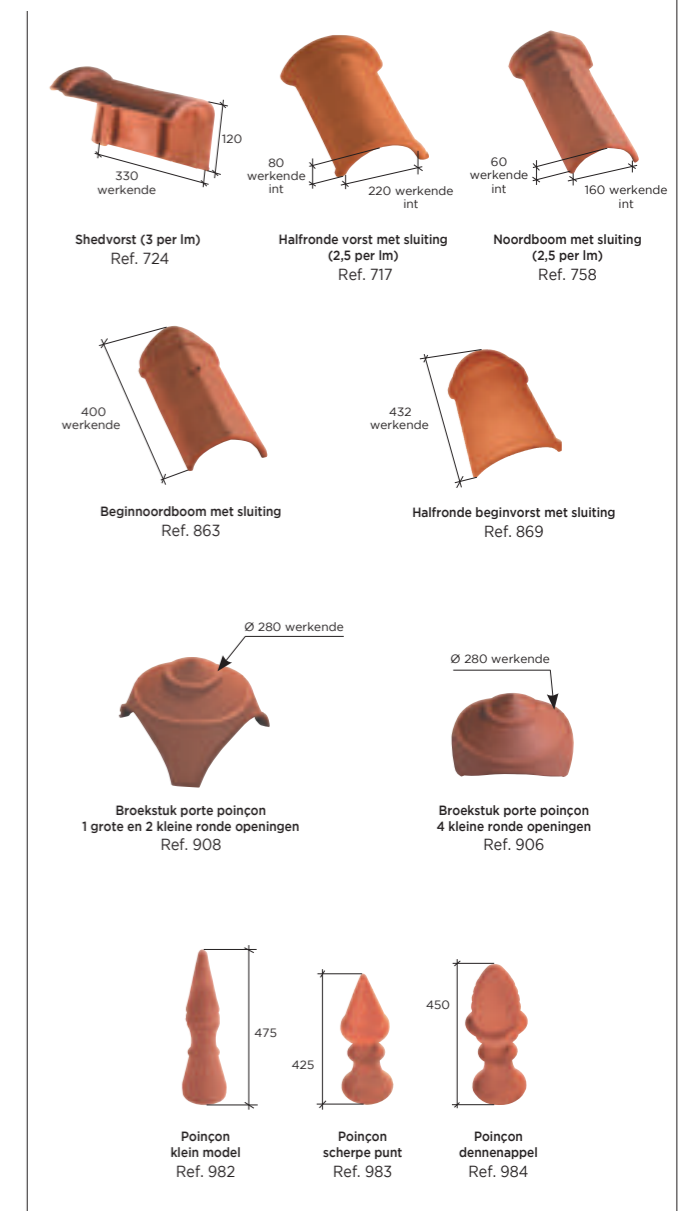

Gevelafwerking

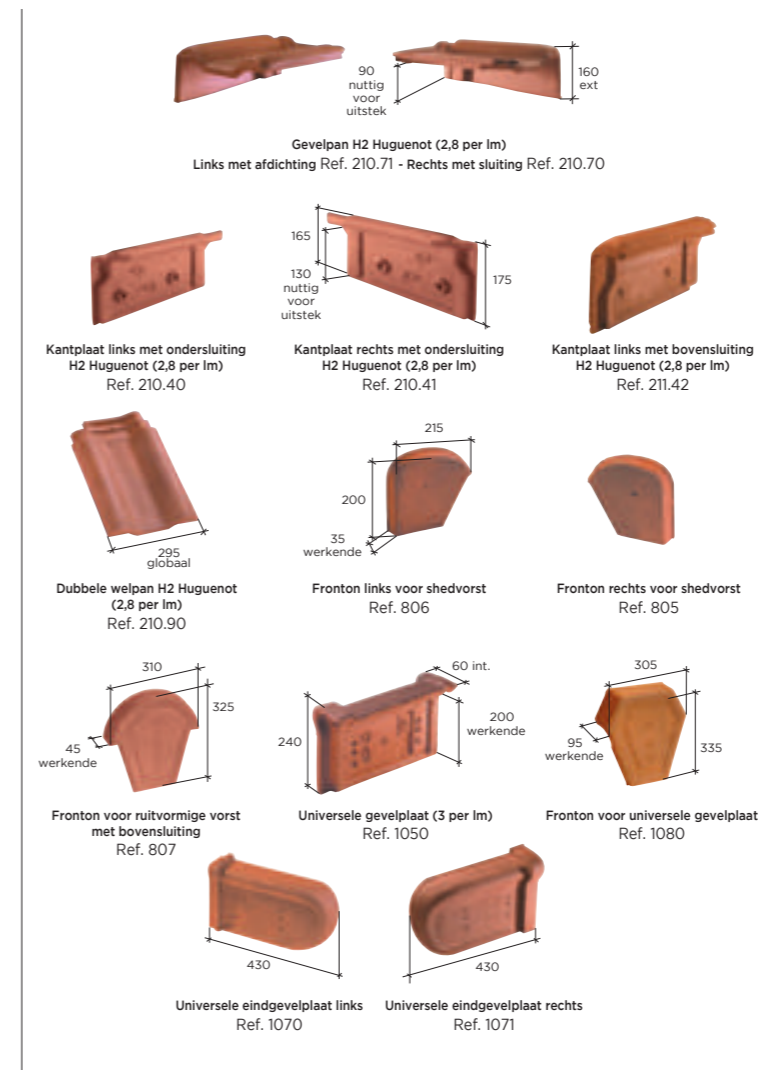

Andere producten



Gelieve onze site te raadplegen voor de verschillende kleuren van de hulpstukken.

LE
+
VOOR

DE ARCHITECTEN

Technische fiche beschikbaar
via de site
www.edilians.be/nl
www.edilians.nl